

Schüco ASS 70 FD

Foldedørssystem i aluminium



Praktisk til livsnyderen, ASS 70 FD

ASS 70 FD står for Aluminium Sliding System, 70 mm profildybde, Folding Door.

Med et enkelt greb foldes døren til siden, ud eller ind, hvorefter den fastgøres. Du kan sammensætte op til seks fløje, og afhængigt af åbningstypen kan du også bruge en af fløjene som gangdør, hvis du ikke ønsker at åbne hele partiet.



Systemet har en U-værdi på ned til 1,2 W/m²K og kan anvendes i isolerede ydervægge.




Schüco ASS 70 FD

Foldedørssystem i aluminium


Kombinationsmuligheder

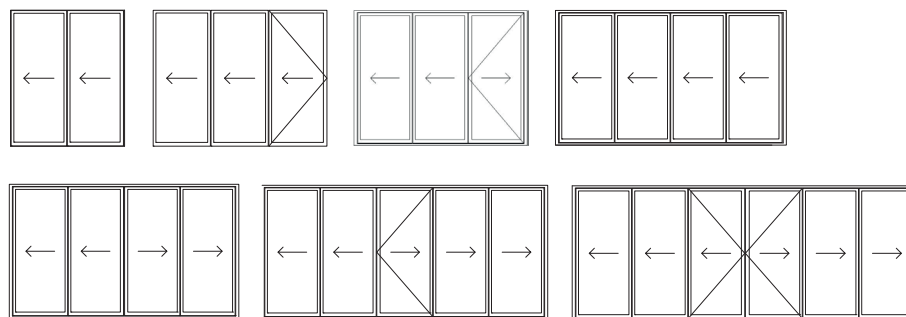

Vandret snit

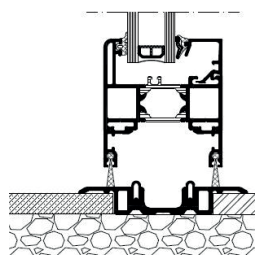

Lodret snit - med
bundskinne i reces

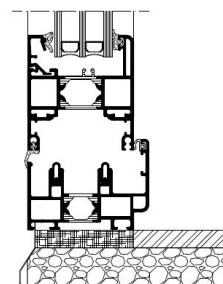

Lodret snit - med
anslagskarm

Egenskaber

U-værdi ned til 1,2 W/m²K

Kombineres i op til seks fløje med mulighed for flere ved specialkonstruktion

God tæthed

God lydisolering

Stort udvalg af designbeslag og tilbehør

Valgfri anodisering eller lakering med mulighed for forskellige farvevalg både indvendigt og udvendigt

Standarder

Vindbelastning iht. EN 12210	op til klasse B3/C3
Slagregnstæthed iht. EN 12208	op til klasse 8A/9A
Lufttæthed iht. EN 12207	op til klasse 3
Indbrudssikring iht. EN 1627	op til klasse RC 2

Mål

Maks. rammebredde	1 200 mm
Maks. ramme højde	3 000 mm
Maks. rammevægt	100 kg
Maks. glastykkelse	45 mm