

Schüco ASS 70.HI

Hæve-skydedørssystem i aluminium



Bekvem og børnesikkert, ASS 70.HI

ASS 70.HI står for Aluminium Sliding System, 70 mm profildybde, High Insulation.

Den højisolerede hæve-skydedør er tilpasset til vores nordiske klima og har et stilrent design, der harmonerer med de fleste hustyper. ASS 70.HI er velegnet til brug i store åbningspartier med op til fire bevægelige dørblade og kan åbnes fra siden eller midten. Ved at hæve skydedøren reduceres friktionen, hvilket gør det let at trække døren til siden. Med Schüco SmartClose, får man en blød opbremsning, inden døren lukker, og med Schüco SmartStop er sikkerheden i top, da dørfløjen stopper automatisk, inden den lukker i.



Systemet opfylder kravene til passivhuse med en U-værdi på ned til 0,8 W/m²K.




Schüco ASS 70.HI

Hæve-skydedørssystem i aluminium


Kombinationsmuligheder

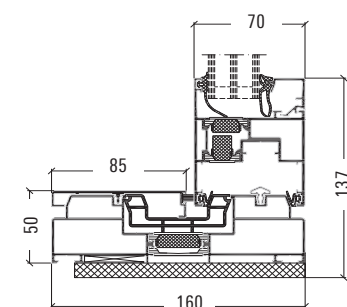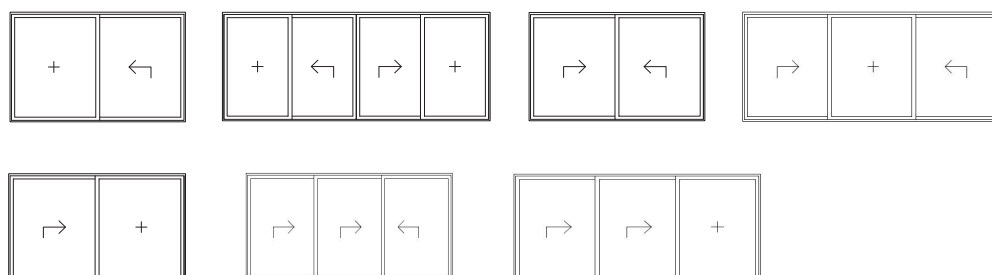

Profilmål, hæve-skydeparti

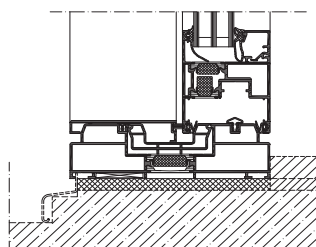

Tilslutningsprincip, hæve-skydesystem

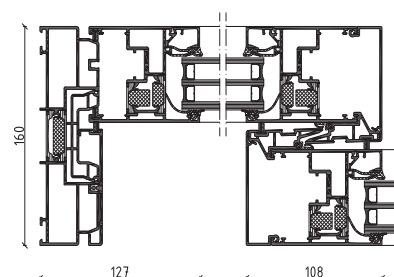

Vandret snit

Egenskaber

U-værdi ned til 0,8 W/m²K (passivhusniveau)

Høj tæthed

Høj lydisolering

Stort udvalg af designbeslag og tilbehør

Valgfri anodisering eller lakering med mulighed for forskellige farvevalg indvendigt og udvendigt

Standarder

Vindbelastning iht. EN 12210	op til klasse B5/C5
Slagregnstæthed iht. EN 12208	op til klasse E 1050
Lufttæthed iht. EN 12207	op til klasse 4
Indbrudssikring iht. EN 1627	op til klasse RC 2

Mål

Maks. rammebredde	3 000 mm
Maks. ramme højde	3 000 mm
Maks. rammevægt	400 kg
Maks. glastykkelse	52 mm