

Schüco AWS 70.HI

Vinduessystem i aluminium



Smagfuldt lysindfald, AWS 70.HI

AWS 70.HI står for Aluminium Window System, 70 mm profildybde, High Insulation.

Det højisolerede vindue fås i designmodellen Residential Line med affaset yderkontur, Steel Contour til rekonstruktion af ældre stålvinduer samt Soft Line med afrundet form. AWS 70.HI kan udføres op til indbrudsklasse RC 3 og har en god slagregnstæthed på op til klasse 9A.


Systemet har en U-værdi på ned til 0,64 W/m²K for fast felt og 0,84 W/m²K for oplukkeligt vindue.




Schüco AWS 70.HI

Vinduessystem i aluminium


Kombinationsmuligheder




Oplukkeligt vindue




Fast felt




Oplukkeligt og fast felt

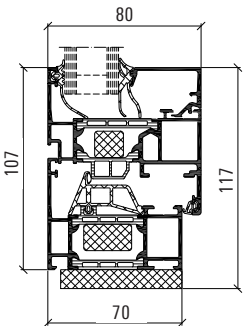


Profil mål, vindue

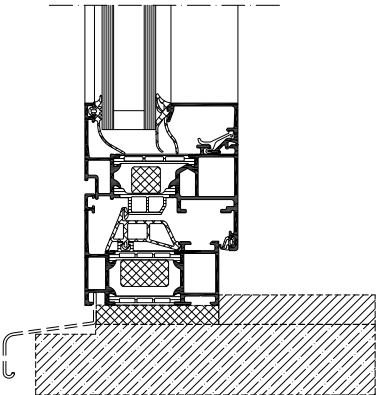

Tilslutningsprincip, vindue



Profil mål, fast felt

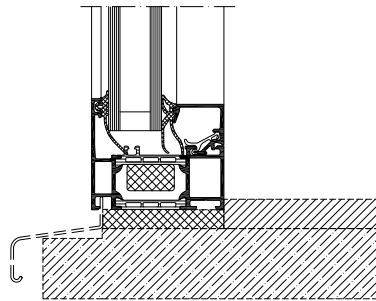

Tilslutningsprincip, fast felt

Egenskaber			
U-værdi ned til 0,84 W/m²K oplukkeligt vindue			
U-værdi ned til 0,64 W/m²K fast felt			
God tæthed			
Tre designmodeller			
Stort udvalg af designbeslag og tilbehør			
Valgfri anodisering eller lakering med mulighed for forskellige farvevalg både indvendigt og udvendigt			
Standarder		Mål	
Vindbelastning iht. EN 12210	op til klasse C5/B5	Maks. rammebredde	1 700 mm
Slagregnstæthed iht. EN 12208	op til klasse 9A	Maks. ramme højde	2 100 mm
Lufttæthed iht. EN 12207	op til klasse 4	Maks. rammevægt	160 kg
Indbrudssikring iht. EN 1627	op til klasse RC 3	Maks. glastykkelse	52 mm