


Schüco FWS 35 PD.SI


Aluminiumsfacadesystem 35 mm

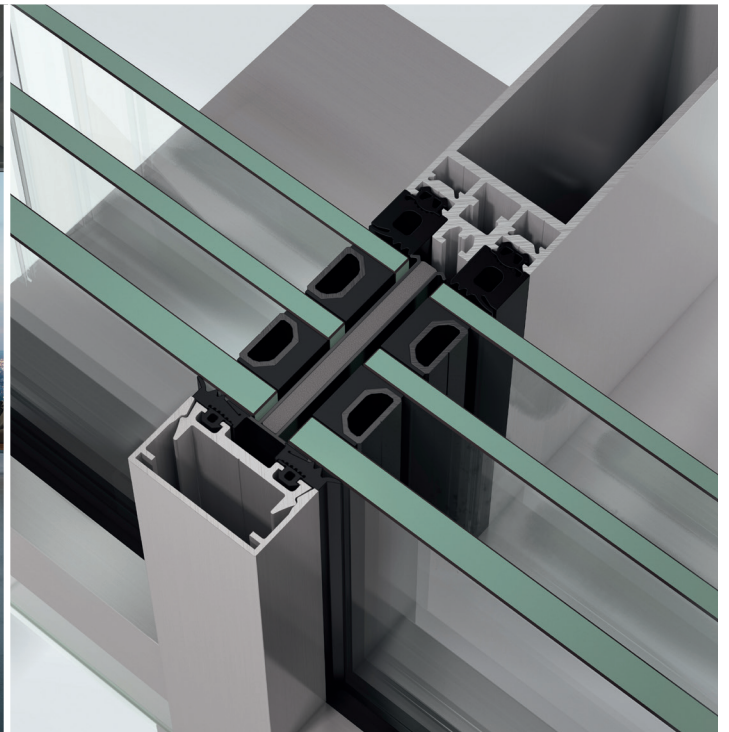

Transparent arkitektur, der opfylder de højeste krav, er mere end blot kæmpe glasarealer. I kombination med et diskret og stilrent profilsystem opnår man et fuldendt resultat. Med Schücos nye facadesystem FWS 35 PD (Panorama Design) kan der opnås de største glasarealer og opfylde alle krav om "slim line". Den innovative aluminiumsfacade fremstilles i en minimal profilbredde på kun 35 mm uden at gå på kompromis med

isoleringsevnen og opnår U-værdier på passivhus-niveau.


Facadesystemet FWS 35 PD Panorama Design egner sig perfekt til indgangsfacader tæt ved jorden i eksklusive villaer samt til erhvervsprojekter.

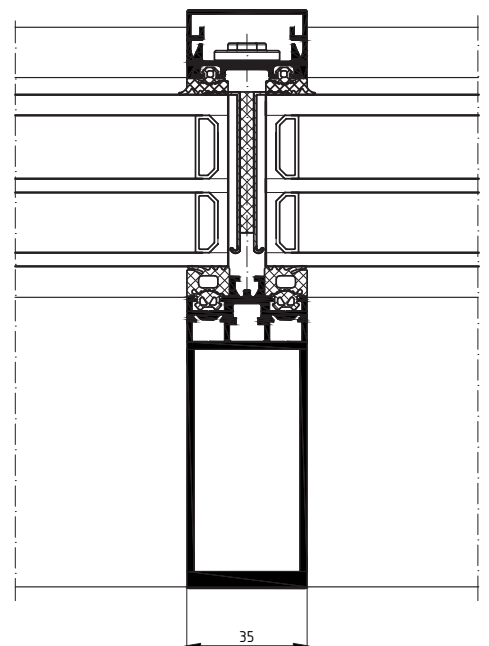

Schüco facadesystem FWS 35 PD

Schüco FWS 35 PD.SI


Aluminiumsfacadesystem 35 mm

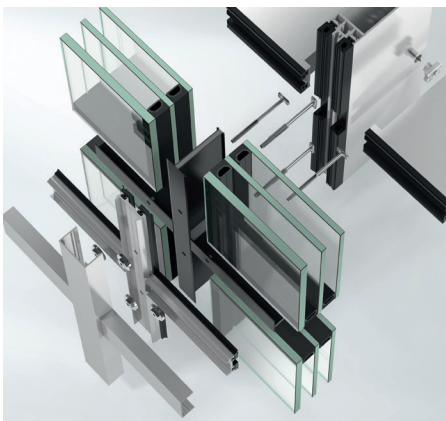

Schüco facade FWS 35 PD

Ud over systemets arkitektoniske udtryk er der lagt betydelig vægt på at forenkle produktion og montage, hvilket vil give en økonomisk gevinst. På værkstedet går produktionsprocessen hurtigt på grund af de præfabrikerede systemkomponenter.

En optimeret tilslutning til råhuset samt det innovative, patenterede fastgørelsessystem af klemlisteprofiler reducerer snitfladerne. Dette bevirker, at en rationel, sikker og præcis montage kan realiseres.

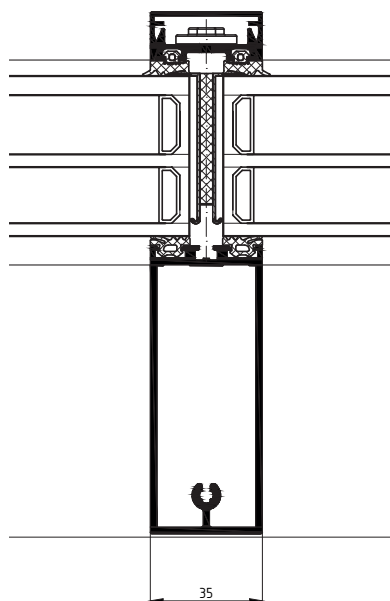

Schüco FWS 35 PD.SI

Produktfordele	Produktionsfordele
▪ Facadesystem på passivhusniveau med ny isolatorteknologi: U_i-værdi ned til $0,90 \text{ W(m}^2\text{K)}$ og U_w-værdi ned til $0,67 \text{ W(m}^2\text{K)}$* ▪ To isoleringsstandarder: HI (High Insulated) og SI (Super Insulated) ▪ Kan udføres med 3-lags glas på en tykkelse på op til 50 mm ▪ Modulsystem: De forskellige profilbredder på hhv. 35 mm, 50 mm, 60 mm og 80 mm kan kombineres. Tre drænniveauer for maksimal designfrihed ▪ Schüco AWS vinduer og ADS døre kan integreres ▪ Facadevinduet Schüco AWS 114 kan isættes som en slim line åbning som topstyret eller parallelt åbende vindue	▪ Ensartet tætningssystem til hele systemserien med udgangspunkt i tætningshøjderne 9 mm, 11 mm og 13 mm på indersiden samt 5 mm på ydersiden ▪ Præfabrikerede klemlisteprofiler med tætning og isoleringskerne: En forenklet produktion med økonomisk gevinst ▪ Innovative, patenterede systemartikler til en sikker rudemontage og fastgørelse af klemlisteprofilerne ▪ Nye glasfalsudligningsprofiler og brystningsprofiler med simpel klipsteknik og optimal tætning for en sikker og ordentlig fremstilling. ▪ Innovativt system til råhustilslutning: Sikker ventilation og dræn i facaden ved tilslutning til råhuset, så man opnår rationelle montageprocesser.

* Ved $1240 \times 1480 \text{ mm}$, $U_g = 0,5$, $\Psi_s = 0,04$

Schüco International KG
www.schueco.com

SCHÜCO

J. JENSEN & SØN A/S
GLARMESTER TØMRER ALUFACADER

Glarmesterfirmaet J. Jensen & Søn A/S
Bybjergvej 3
3060 Espergærde
Tlf.: 49 13 20 74
glarmester@glarmester-jensen.dk
www.glarmester-jensen.dk