



Schüco FWS 60 CV


Fuldt integreret og skjult opluk til aluminiumsfacadesystem 60 mm

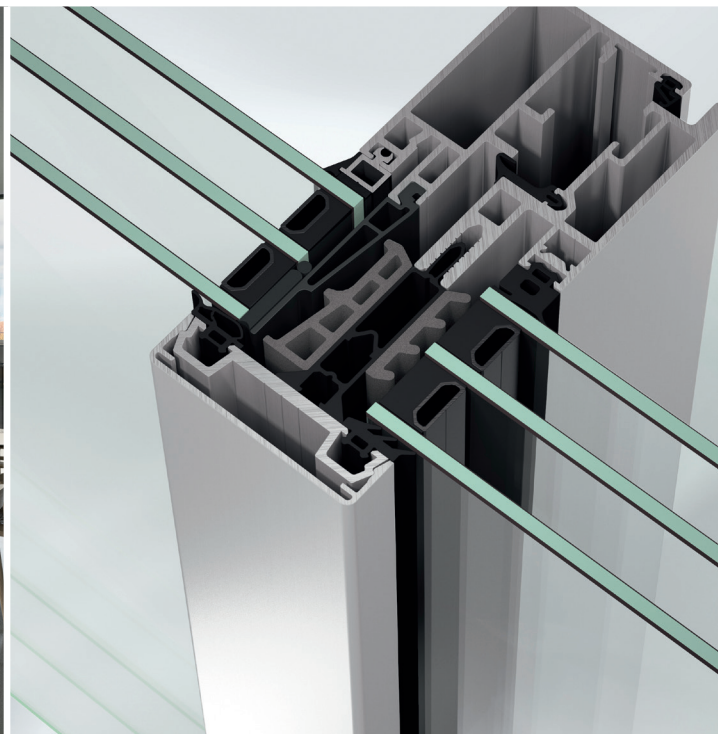

I de seneste år har der været tiltagende krav til lyd- og varmeisolering, højere stabilitet og bedre U-værdier, så vinduesprofilerne er blevet bredere og bredere. Det har virket som om, at de tekniske krav har været uforenelige med et elegant og strømlinet design. Nu er det dog lykkedes for Schüco at forene ønsket om slim line profiler med den højeste grad af funktionalitet og optimal isoleringsevne med sin revolutionære opluksløsning i facaden FWS 60 CV (Concealed Vent). Det innovative system giver maksimal transparens ved at "smelte" vinduesrammen sammen med den bærende del. Man kan dermed ikke se forskel på faste og oplukkelige felter udefra. På indersiden kan man genkende oplukkene på en smal skyggefuge samt grebene.

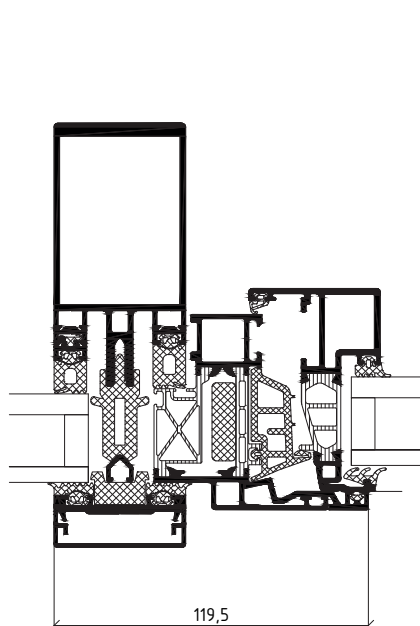


Schüco traditionel facadeløsning

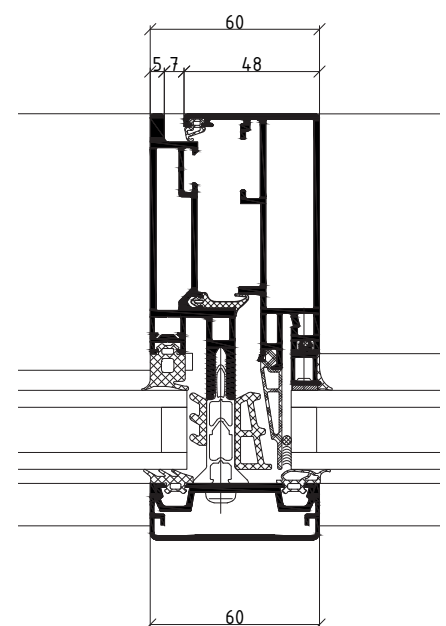

Schüco facadesystem FWS 60 CV

Schüco FWS 60 CV


Fuldt integreret og skjult opluk til aluminiumsfacadesystem 60 mm

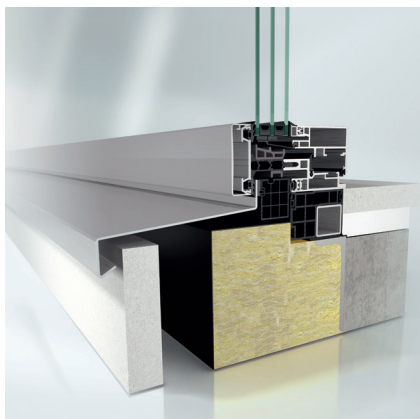

Schüco facade FWS 60 CV

To byggedybder kombineret med den individuelt tilpassede tilslutning til råhuset giver forskellige indbygningsmuligheder ved en meget enkel montageproces: fra klassiske vinduesbånd og glasfacader til enkeltstående vinduer.

Schüco FWS 60 CV er en visuel elegant opgradering med fremragende U-værdier, hvad end der er tale om renovering eller nybyggeri.

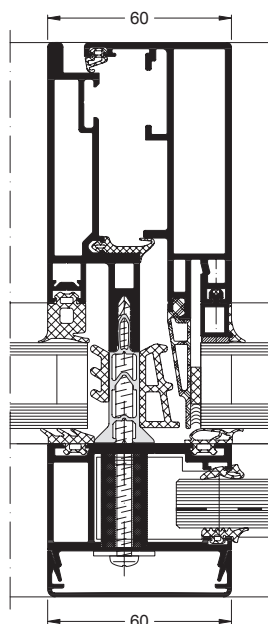

Schüco FWS 60 CV

Produktfordele	Produktionsfordele
▪ U_f-værdi op til $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ inkl. skruetillæg med 50 mm rude ▪ U_{cw}-værdi fra $0,85 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ved elementmål fra f.eks. $1,2 \text{ m} \times 2,5 \text{ m}$ med U_g-værdi $= 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ▪ Smalle profiler med samme udseende for rammer og faste felter ▪ Sammensmeltning af ramme og bærende del: Ikke nødvendigt med en yderligere påsat karm ▪ Ramme og karm er i plan med minimal skyggefuge ▪ Kan udføres som dreje-kip-vindue ▪ Kan udføres som gulv-til-loft vinduesbånd eller som enkeltstående vinduer ▪ Indbrudssikring op til klasse 2 (RC 2) ▪ Mulighed for integreret glasværn i dækliste	▪ Schüco SimplySmart beslagsteknologi: Enkel montage og høj komfort ▪ Innovativt præfabrikeret adapterprofil med akryltape til sikring af ruden i produktionsprocessen: ▪ Ruden og profilsystem er en enhed, så snart de er forbundet og kan derefter videreforarbejdes ▪ Brugen af ruden gør det muligt at kombinere en høj glasvægt med smalle profiler ▪ Komplet system til råhustilslutning med enkel produktion af vinduesbånd og enkeltstående vinduer; direkte tilslutning til de mest anvendte beklædningsmaterialer med optimal isolering og dræn

Schüco International KG
www.schueco.dk

SCHÜCO

J. JENSEN & SØN A/S
GLARMESTER TØMRER ALUFACADER

Glarmesterfirmaet J. Jensen & Søn A/S
Bybjergvej 3
3060 Espergærde
Tlf.: 49 13 20 74
glarmester@glarmester-jensen.dk
www.glarmester-jensen.dk